



Healthy Business
Dustcontrol



Stoftavskiljare, luftrenare och tillbehör

Artikelnummer och Teknisk data

Dustcontrol Guide

DC 1800



Denna maskin är speciellt lämplig för allmän rengöring och punktutsugning från handhållna elverktyg (med sugkåpor upp till Ø 125 mm/5") och mindre bordssågar. DC 1800 är utrustad med en behållare. En plastsäck kan användas inuti behållaren för att underlätta tömning av stoft och andra material.



Teknisk data

H x B x L (cm)	74 x 38 x 38
Vikt	14 kg
Slanglängd	5 m Ø 38 mm
Behållare	20 l
Flöde vid öppet inlopp	205 m³/h
Undertryck max	24 kPa
Effektförbrukning 230 V	1285 W
Ljudnivå	66 dB(A)



DC 1800 Auto start
Art nr 101801

Borring
Mindre slipstift
Sticksåg & Tigersåg
Navrondell Ø 125
Kapskiva Ø 125
Väggslip Ø 125
Fiberrondell Ø 125
Oscillerande maskin
Städning Ø 38
Personlig sanering
Mindre svetsutsug
Mejselfmaskin
Bilningsmaskin

DC 2900 a/c/L

DC 2900 är vår mest populära stoftavskiljare. Den är lämplig för dammsugning och utsugning från handhållna elverktyg (med sugkåpor upp till Ø 125 mm) och mindre bordssågar. DC 2900 har ett robust stålchassi med stora hjul men är ändå lätt och portabel.



Teknisk data

H x B x L (cm)	111 x 44 x 55
Vikt	16 kg
Slanglängd	5 m Ø 38 mm
Plastsäck/Behållare/longopack	20 l
Flöde vid öppet inlopp	205 m³/h
Undertryck max	24 kPa
Effektförbrukning 230 V	1285 W
Ljudnivå	66 dB(A)



DC 2900 Auto start
Art nr (a) 121100
Art nr (c) 120100
Art nr (L) 122100

DC Tromb 400

DC Tromb 400 är konstruerad för att möta dagens arbetsmiljökrav och bearbetningsmaskiner som har blivit effektivare och därför producerar mer damm än tidigare.



Teknisk data

H x B x L (cm)	136 x 60 x 78
Vikt	a/ 51 kg , c/ 46 kg , L/ 50 kg
Inlopp	Ø 76 mm
Uppsamling	40 l/20 l/longopac
Flöde vid öppet inlopp	393 m³/h
Max.flöde	420 m³/h
Undertryck max	22 kPa
Effektförbrukning 230 V	3000 W
Ljudnivå	70 dB(A)



DC Tromb L
Art nr 171530

DC Tromb c
Art nr 171500

DC Tromb a
Art nr 172000

Navrondell Ø 230
Kapskiva Ø 230
Spårsåg 2 x Ø 150
Mejselmaskin
Bilningsmaskin
Rak slipmaskin
Städning Ø 50
Kap & gersåg
Golvslipning

DC Tromb Twin

DC Tromb Twin är en portabel, flexibel och mycket kraftfull stoftavskiljare för hantering av stora mängder stoft. Tack vare den integrerade föravskiljaren kan användaren jobba långa pass utan driftstörningar. Föravskiljaren samlar upp 80 - 90% av det grövre dammet, vilket avlastar stoftavskiljaren avsevärt, plastsäcken behöver inte bytas så ofta och filtren får längre livslängd.



Teknisk data

H x B x L (cm)	136 x 60 x 128
Vikt	71 kg
Slanglängd	5 m Ø 50 mm
Plastsäck	40 l
Flöde vid öppet inlopp	365 m³/h
Flöde max	420 m³/h
Undertryck max	20 kPa
Effektförbrukning	3000 W
Ljudnivå	70 dB(A)



DC Tromb CC Twin
finns i flera valbara
utmatningsalternativ

DC Storm 500/700

DC Storm är en smidig och kraftfull stoftavskiljare för användning till punktutsugning, städning och materialtransport i de flesta typer av industrier.



Teknisk data

	4 kW	7,5 kW frekvens
H x B x L (cm)	179 x 78 x 116	179 x 78 x 116
Vikt	178 kg	210 kg
Inlopp	Ø 76 mm	Ø 76 mm
Flöde vid öppet inlopp	500 m³/h	700 m³/h
Undertryck max	25 kPa	22 kPa
Ljudnivå	75 dB(A)	75 dB(A)
Filteryta fin-/mikrofilter	5 m²/2,7 m²	5 m²/3,7 m²



DC STORM
Art nr 119403

DC 5900

Alla DC 5900 är kraftiga och pålitliga mobila stoftavskiljare. De är byggda på ett robust och kraftigt stålchassi för maximal hållbarhet på t ex en byggarbetsplats. Med en direktdriven trefas turbopump lämpar sig DC 5900 för kontinuerlig drift och tung materialtransport, punktutsug och städning.



Teknisk data

	9,2 kW S	9,2 kW P
H x B x L (cm)	194 x 78 x 116	194 x 78 x 116
Vikt	200 kg	210 kg
Inlopp	Ø 108 mm	Ø 108 mm
Uppsamling	60 l	60 l
Flöde vid öppet inlopp	500 m³/h	800 m³/h
Undertryck max	40 kPa	28 kPa
Effektförbrukning	9,2 kW/400 V	9,2 kW/400 V
Ljudnivå	75 dB(A)	75 dB(A)
Filteryta fin-/mikrofilter	5 m²/3,7 m²	8,4 m²/3,7 m²



DC 5900 9,2 kW PTFE
Art nr 119311

Golvslipning

Navrondell Ø 300

Kapskiva Ø 300

Betongfräs

Slipskiva Ø 300

Byggsåg Ø 400

Suglans Ø 76

Städning Ø 50

Semi-Mobilt System

När fler användare behöver anslutas samtidigt



Semi-mobila stoftuppsamlingssystem är en praktisk lösning när arbete ska utföras på flera våningar och av flera användare samtidigt.

Varje våning är ansluten till ett centralt utsugssystem via ett rörsystem och är utrustad med en anslutningspunkt för att koppla sugslangen till den maskin som används.


En Ø76 mm slang som utgör huvudledningen leds upp genom till exempel ett hisschakt, sopnedkast eller trapphus och vidare till stoftavskiljaren, som i sin tur kan kopplas till en föravskiljare för att samla upp större partiklar.

Samtidig stoftutsugning

Flera användare kan samtidigt ansluta sina maskiner eller elverktyg via slanganslutningspunkten.

Ett slanganslutningspaket används för varje våning.

Startboxen placeras på bottenvåningen.

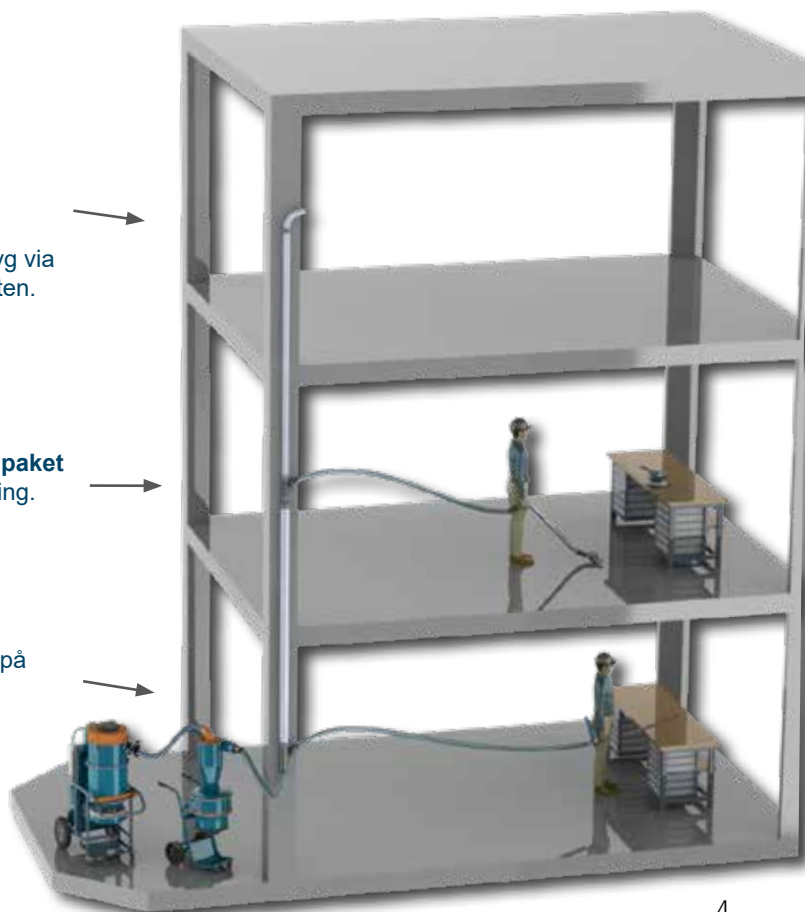

DC AirCube

DC AirCube är konstruerad för att avskilja fint och farligt stoft ner till 0,3 µm. Ett exempel på en sådan partikel är kvartsdamm som återfinns i betong, tegel, puts och murbruk. När man hamrar, slipar väggar, slipar betong, river, renoverar kök och badrum liksom i all annan byggverksamhet så är DC AirCube ett bra komplement till punktutslug. Den är även ett populärt val i bagerier och snickerier då den renar luften och filtrerar bort hälsofarligt mjöl- eller träddamm.



En luftrenare bör omsätta luften i arbetsutrymmet minst 10-15 ggr/h.

T ex Ett badrum på
4 x 3 m x 2,5 m = 30 m³
30 m³ x 15 (ggr) = 450m³

Lämplig luftrenare
DC AirCube 500



Teknisk data

DC AirCube 500

Art nr 112500



H x B x D (cm)	38 x 34 x 50
Vikt	13 kg
Inlopp/Utlopp	380x340/ Ø125 mm
Fläkteffekt	210 W
Flöde vid öppet inlopp, max	500 m ³ /h
Förfilteryta	0,18 m ²
Mikrofilter area	4,56 m ²
Filterklass	H13
Ljudnivå	45-65 dB (A)

HEPA H13 filter Art nr 42692

HEPA H14 filter Art nr 42925

Förfilter Art nr 42690

DC AirCube 1200

Art nr 103100



H x B x D (cm)	93 x 52 x 65
Vikt	23 kg
Inlopp/Utlopp	250/315 mm
Fläkteffekt	385 W
Flöde vid öppet inlopp, max	1060 m ³ /h
Förfilteryta	0,40 m ²
Mikrofilter area	5 m ²
Filterklass	H13
Ljudnivå	60-68 dB (A)

HEPA H13 filter Art nr 42940

HEPA H14 filter Art nr 42923

Förfilter Art nr 42918

DC AirCube 2000

Art nr 103000



H x B x D (cm)	102 x 52 x 65
Vikt	30 kg
Inlopp/Utlopp Ø	315/315 mm
Fläkteffekt	750 W
Flöde vid öppet inlopp, max	1850 m ³ /h
Förfilteryta	0,6 m ²
Mikrofilter area	10 m ²
Filterklass	H13
Ljudnivå	60-68 dB (A)

HEPA H13 filter Art nr 42896

HEPA H14 filter Art nr 42924

Förfilter Art nr 42917

Dammskyddsdörr

Dammskyddsdörren är framtagen för att säkerställa en ren och säker arbetsmiljö vid renovering, rivning eller annat byggarbete där dammspridning kan utgöra ett problem. Genom att skärma av arbetsytan effektivt minimeras risken för att damm sprids till omgivande utrymmen.

Kombinera med AirCube för maximal effekt

Tillsammans med AirCube (modell 1200/2000) skapas undertryck och kontrollerad luftflödesriktning – vilket håller dammet på plats och miljön hälsosam.

Enkel montering och universell passform

Passar alla dörrstorlekar. Monteras utan specialverktyg och demonteras enkelt när arbetet är klart.

Flera alternativ – efter dina behov

Välj mellan två kompletta kit eller en fristående dörr – anpassa efter projektets behov.



Dammskyddsdörr (art.nr. 46352)

Levereras med:

Transportväska (art.nr. 46353)

Skyddande tejp 50mm x 50m (art.nr. 46356)

Specialtejp 19mm x 25m (art.nr. 463576)

Dammskyddsdörr kit för Ø330 (art.nr. 46908)

Passar på AirCube 2000

Levereras med:

Dammskyddsdörr (art.nr. 46352)

Slangklämma (art.nr. 3352)

Ventilationsslang Ø330 (art.nr. 2176)

Transportbehållare till vent.slang Ø330 (art.nr. 46368)

Dammskyddsdörr kit för Ø250 (art.nr. 46907)

Passar på AirCube 1200

Levereras med:

Dammskyddsdörr (art.nr. 46352)

Slangklämma (art.nr. 3352)

Ventilationsslang Ø250 (art.nr. 2182)

Transportbehållare till vent.slang Ø250 (art.nr. 46367)



Teknisk data

H x B x D (cm)	1950x650
----------------	----------

Vikt	9.5 kg
------	--------

Dörröppning	580 mm
-------------	--------

Tillbehör

Enhands taksupport (46358)

Reducerande ring Ø250/300 (46355)

Reservdelskit (46354)



Föravskiljare

Använd separat föravskiljare till att samla upp damm och material i alla sammanhang där dammet är rikligt eller materialet är grovt. Kapaciteten hos hela sugsystemet förbättras! Välj byggdammsugare efter arbetsmoment.



DCF STORM

Teknisk data

DCF Storm

H x B x D (cm)	185 x 70 x 100
Vikt	46 kg
Inlopp	Ø 76 mm
Flöde vid öppet inlopp, max	250-700 m ³ /h
Undertryckt 230 V	40 kPa

DCF Storm L
Art nr 70701

DCF Storm c
Art nr 70700



Föravskiljare för:

Slipning
Bilning
Fräsning
Uppsamling av byggspill
Transport av material
Semimobilt system

DCF 60

Teknisk data

HxBxD [cm]	106 x 38 x 38
Vikt [kg]	10
Inlopp/Utlopp Ø [mm]	60/50
Uppsamling [l]	55

DCF 60 med hjulsats
Art nr 7069



DCF TROMB



Teknisk data

H x B x D (cm)	129 x 60 x 78
Vikt	33 kg
Inlopp	Ø 76 mm
Uppsamlingsbehållare	L Longopac c 20 l a 40 l

DCF Storm

DCF TROMB L
Art nr 707000

DCF TROMB c
Art nr 707001

DCF TROMB a
Art nr 707002



Föravskiljare för:

Slipning

Bilning

Fräsning

Uppsamling av
byggspill

Transport av
material

Semimobilt system

DCF 2900



Teknisk data

HxBxD [cm]	100 x 54 x 45
Vikt [kg]	10
Inlopp Ø [mm]	50
Cyklonen Ø[mm]	250
Uppsamling [l]	40/Longopac

DCF 2900 L
Art nr 737200

DCF 2900 c
Art nr 7372



DC 50-W, 75-W



Våtsugning i samband med:

Håltagning
Demolering
Vattenskador

Att arbeta med att borra i betong kräver stora mängder vatten som blir mycket smutsigt. Genom att använda en våtsug, som effektivt suger upp vattnet, undviker man att arbetsplatsen blir våt och smutsig.



Teknisk data

DC 50W

H x B x D (cm)	87x63x54
Vikt	34 kg
Slanglängd	5 m, Ø 38 mm
Flöde vid öppet inlopp	190 m ³ /h
Undertryckt 230 V	21 kPa
Effektuttag sug	1285 W
Effektuttag pump	550 W
Ljudnivå	75 dB(A)
Uppsamlingsbehållare [l]	50



DC 50-W
Art.nr 118600

DC 50-W utan pump
Art.nr 118610

Levereras med både klokoppling och Gardenakoppling för ansluta vattenslangen.



Teknisk data

DC 75W

H x B x D (cm)	98x63x55
Vikt	37 kg
Slanglängd	5 m, Ø38 mm
Flöde vid öppet inlopp	190 m ³ /h
Undertryckt 230V	21 kPa
Effektuttag sug	1285W
Effektuttag pump	550 W
Ljudnivå	75 dB(A)
Uppsamlingsbehållare [l]	75



DC 75-W
Art nr 118700

DC 75-W utan pump
Art nr 118710

DC Box

DC-boxen fungerar som ett dragskåp med dörrar på båda sidor för enkel hantering av utrustning. Den är utrustad med en ø108-anslutning för punktutsug, inbyggd belysning och tryckluft. En roterbar vagn inuti förenklar rengöring med sugtillbehör, tryckluft och borstar.

Användare kan välja mellan tre tömningsalternativ: behållare (A), säck (C) eller Longopac (L). De justerbara benen möjliggör anpassning av höjden, och den kompakta designen passar en standard europapall för säker och kostnadseffektiv transport.



DC BOX
Art nr (a) 7480
Art nr (c) 7481
Art nr (L) 7482

Dustlight

Dustlight är en personburen realtids-mätare för respirabelt damm, utformad för att skydda arbetstagare mot dammexponering i industrin eller på byggarbetsplatsen.

Den smarta programvaran gör det enkelt att följa upp, analysera och hantera flera enheter – oavsett om du jobbar i liten skala eller i stor industriell verksamhet.



Dustlight 46866

Klick Fast - Chest Strap 46867
Klick Fast - Bracelet 46868
Klick Fast - Clothing Fastening 46869
Klick Fast - Leather Loop for Belt 46870
Klick - Fast Click 46871
USB Charger / Power Supply Unit 46872
Magnetic Charging Cable 46873
Dustlight Box for 6 pcs 46874
Dustlight Box for 2 pcs 46875

Sugkåpa för slipmaskin



Dust Shroud Expert
Nr 1



Dust Shroud Pro
Nr 2

Tillbehör (art.nr.)
DELUX SPANNER (46347)
Verktyg för montering

Nr	Diameter på skivan	Material	Anslutning, Ø [mm]	Art.nr.
1	125 mm	Aluminium	38	46332
1	175 mm	Aluminium	38	46333
2	125 mm	Komposit	38	46334
2	175 mm	Komposit	38	46335

Sugkåpa för borrhammare, bilning, mejsling



Nr	Art.nr.	Anslutningsverktyg Ø [mm]	Slanganslutning Ø [mm]	Höjd [mm]
1	6621	48	38	158
2	6622	43	38	158
3	6077	32	32	112
4	6078	61	38	178
5	6130	Bälgs för 6078, 6621 och 6622		

Sugkåpor



Slip/kapskiva Ø	Gummikrage Ø	Art.nr
F 1½ - 3" (38-75mm)	27mm	6833
F 4" (100mm)	40-46mm	6670
F 4 ½" (115mm)	40-46mm	6671
F 5" (125mm)	40-49mm	6672
F 5" (125mm)	50mm	6673
F 7" (175mm)	54-61mm	6674
F 7" (175mm)	62-77mm	6675
D 4 ½" (115mm)	40-46mm	6681
D 5" (125mm)	40-49mm	6682
D 5" (125mm)	50mm	6673
D 7" (175mm)	54-61mm	6683
D 7" (175mm)	62-77mm	6684
N, K 4 ½" (115mm)	40-49mm	6676
N, K 5" (125mm)	40-45mm	6677
N, K 5" (125mm)	46-53mm	6678
N, K 7" (175mm)	62-77mm	6679
S 5" (125 mm)	50-77 mm	6680
S 6" (150 mm)	Special	6023



Filter och plastsäckar

	DC 1800	DC 2900c	DC Tromb	DC Storm	DC 5900c	Våtsug
Art.nr för standardsäck						
Säckar	42291	42702	43619	46145	46145	42190
Longopac			432177	44077	44077	
Art.nr för filter						
Finfilter	42028	42028	44017	44212	429204	
Finfilter, veckat runt stödcylinder	42029	42029	44043	44081	429203	
Finfilter PTFE			44213			
HEPA-filter H13	42027	42027	44016	42869 (4 kW)	42807 (9,2 kW)	
HEPA-filter H13				42807 (7,5 kW)		
HEPA-Filter H14	42926	42926			42926 (9,2 kW)	



Slangar och kopplingar



Slangar

	Std 2001	Antist 2024
Ø 76		
	Std 2401	Antist 2013
Ø 50		
	Std 2111	Antist 2012
Ø 38		
	Std 2112	Antist 2005
Ø 32		

Kopplingar

DC 5900c
DC Storm

	2008	Ø 76	2100
	2107	Ø 50	2170
	2108	Ø 50	2120
	2115	Ø 38	2118/2169
	2115	Ø 38	2121
	2115	Ø 32	2168
	2115	Ø 32	2101


Städtillbehör




Ø 38 mm



Svivlande kopplingar

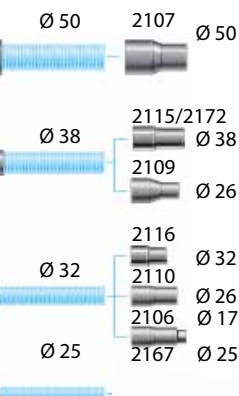

DC 1800
 DC 2900c
 DC 50-W
 DC 75-W
 DC Tromb
 DC Storm

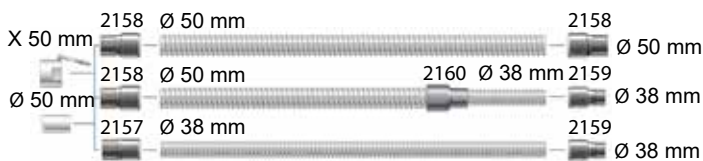

Multianslutning
 Ø 25-35

Ø 50 mm



Ø 76 mm



Healthy Business

Dustcontrol



Skannas här infö

Dustcontrol AB

Box 3088, Kumla Gårdsväg 14, 145 03 Norsborg

Tel: +46 (0)8 531 940 00 | www.dustcontrol.se

Publicerad 2025-06-16