


Den professionella Målaren



Dustcontrol

CLEAN CONSTRUCTION

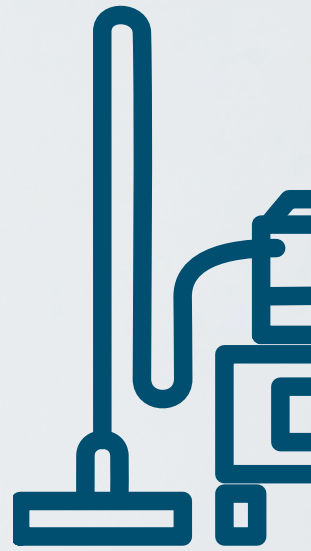

Utmaningar och lösningar

Är du en professionell målare?

Som målare vet du vikten av att hålla arbetsmiljön ren. Du behöver skräddarsydda lösningar för att hantera det damm och överskottsfärg som frigörs under slipning och målningsarbete.

Med våra maskiner kan du vara säker på att du har rätt utrustning för att hantera alla utmaningar som kommer med slipning och målning. Skydda din hälsa och skapa en renare och säkrare arbetsmiljö med Dustcontrol!

Vi vet vilka dina utmaningar är!

Dustcontrol erbjuder professionella stoftavskiljare/grovdammsugare och luftrenare för målare. Våra dammsugare och luftrenare i kombination är perfekta för att effektivt ta bort grovt damm och även farligt luftburet damm - liksom överskottsfärg som sprids i luften vid målningsarbete. Våra maskiner skyddar målarens hälsa och bidrar till en renare och säkrare arbetsmiljö.

Maskinerna är nämligen utrustade med HEPA-filter som fångar upp även de minsta partiklarna och förhindrar deras spridning i luften.

Kontakta oss för att utforska hur våra produkter kan anpassas till dina målningsprojekt.

6 anledningar till att använda en dammfri lösning från Dustcontrol!

- Alla våra mobila istoftavskiljare och luftrenare kommer med HEPA H13-filter som standard och är byggda för tillämpningsklass H för farligt damm och de mest krävande miljöerna.
- Alla maskiner har cyklonbaserad separation och är utrustade med veckade patronfilter.
- Dustcontrol har mer än 50 års erfarenhet av att utveckla högeffektiva stoftavskiljare, föravskiljare, luftrenare och tillbehör.
- Stort utbud av städtillbehör
- Service & Reparation
- Utbildningar och Workshop



CLEAN CONSTRUCTION

DC 1800^H

Den här maskinen är speciellt lämplig för allmän rengöring och punktutsugning från handhållna elverktyg (med sugkåpor upp till Ø 125 mm) och små bordssågar.

DC 1800 är försedd med en behållare. En plastsäck kan användas inuti behållaren för att underlätta tömning av stoft och andra material.

Art.nr. DC 1800 H

101800 230 V/50 Hz
101801 230 V/50 Hz Auto start*



Levereras med (art.nr.)

- Sugslang med muff (Ø 38 mm), 5 m (2105)
- Anslutningsmuff (2108)
- Golvmunstycke (B370 mm) (7235)
- Sugrör Ø 38 (7257)
- Plastsäck (42291)
- Säckstöd (42369)
- Finfilter, cellulosa (42029)
- HEPA H13-filter (42027)



Teknisk data

HxBxD [mm]	780x405x390
Vikt [kg]	14
Slanglängd Ø 38 mm [m]	5
Uppsamlingsbehållare [l]	20
Flöde max, fläkt, EU [m³/tim]	205
Undertryck, max, EU/UK [kPa]	24
Effektuttag 115/230 V [W]	1340/1285
Ljudnivå [dB(A)]	68

DC 2900^c

DC 2900 är vår mest populära stoftavskiljare. Den passar för dammsugning och punktutsug för handhållna elverktyg (med upp till Ø125 mm sugkåpor) samt små bordssågar. DC 2900c har uppsamling i plastsäck. Finns även med behållare (a) och Longopac (L)

Art.nr. DC 2900c

120000 230 V/50 Hz
120100 230 V/50 Hz, Auto start



Levereras med (art.nr.)

- Sugslang (Ø38 mm) med muff, 5 m (2105)
- Anslutningsmuff (2108)
- Golvmunstycke B370 (7235)
- Sugrör Ø 38 mm (7257)
- Plastsäck (42702)
- Finfilter, cellulosa (42029)
- HEPA H13-filter (42027)



Teknisk data

HxBxD [mm/in]	1110x445x570
Vikt [kg]	16
Slanglängd Ø 38 mm [m]	5
Uppsamlingsbehållare [l]	20
Flöde max, fläkt, EU [m³/tim]	205
Undertryck, max, EU [kPa]	24
Effektuttag 115/230 V [W]	1284/1285
Ljudnivå [dB(A)]	68



DC Tromb 400H

DC Tromb 400H är inte bara kompakt, kraftfull, tålig och effektiv, utan även mångsidig. Den är enkel att transportera på byggarbetsplatser, förflytta i trappor och lyfta in i trånga utrymmen. Hjulen är punkteringsfria och ger inga märken på golven. Framhjulen är låsbara för att kunna arbeta på ojämnt underlag.

Anslut stoftavskiljaren till handverktyg som t.ex. kap-, bilningsmaskiner och sågar, eller använd den för byggstädning. DC Tromb 400H är anpassad för alla typer av findamm såsom gips, asbest, trä, betong (kvarts) och spackeldamm.

Art.nr. DC Tromb H 400

172000	a	230 V 3000 W
171500	c	230 V 3000 W
171530	L	230 V 3000 W



Skyddad avstängningsventil



Låsring för förfilter Mikrofilter/ HEPA H13 filter



Levereras med (art.nr.)

- Anslutningshylsa (2129)
- Anslutningsmuff (2008)
- Sugslang antistatisk (Ø 50 mm) 5 m (2013) 171530 och 172000
- Sugslang (Ø50 mm) 5 m (240105) för modell 171500
- Golvmunstycke B500 mm (7238)
- Sugrör (Ø 50 mm) (7265)
- Finfilter, polyester (44017)
- HEPA H13-filter (44016)

Tömning

- a) Behållare 40 l + 5 x plastsäckar (42285)
- c) 10 x plastsäckar (43619)
- L) Longopac 25 m (432177)



44017



Teknisk data

HxBxD [mm]	1415x600x780
Vikt [kg]	a) 51 c) 46 L) 50
Inlopp Ø [mm]	76
Uppsamling [l]	a) 40 c) 20 L) Longopac
Flöde max, fläkt, EU [m³/tim]	420
Undertryck max [kPa]	22 (+/- 10%)
Effektuttag 115/230 V [W]	2100/2680/3000
Ljudnivå [dB(A)]	70

DC AirCube

DC AirCube renar luften och skapar vid behov undertryck i lokalen. Vilken av våra luftrenare som passar för just dina behov beror på vilken miljö du arbetar i och hur stort rummet är. Vi erbjuder tre modeller anpassade för att de ska vara smidiga att använda, slitstarka och lätta att förflytta. Oavsett vilken du väljer kan du vara säker på att få en tålig proffsmaskin med HEPA-filter som ger dig en renare arbetsmiljö.

Genom att cirkulera luften genom ett HEPA-filter, klass H13, avskiljs minst 99,95% av partiklar mellan 0,15-0,3 µm. Partikelstorleken har valts därför att den är svårast att avskilja. Varje filter har ett individuellt testprotokoll.

Art.nr. DC AirCube

112501	500 230 V / 50 Hz
103100	1200 230 V / 50Hz
103000	2000 230 V / 50Hz



Levereras med (art.nr.)

- HEPA H13 filter (42692 / 42940 / 42896)
- Förfilter (42690 / 42918 / 42917)



42692



42690

Teknisk data

	DC AirCube 500	DC AirCube 1200	DC AirCube 2000
HxBxD [mm]	380x340x500	930x520x550	1020x520x650
Vikt [kg]	13	23	30
Inlopp/Utlöpp Ø [mm]	125	250/315	315/315
Effektuttag 230V [W]	210	500	750
Flöde max. fläkt 230V [m³/h]	500	1060	1850
Förfilter, area [m²]	0.18	0.4	0.6
HEPA filterarea [m²/h]	4.56	5	10
Filterklassificering mikrofilter, EN 1822-1	H13	H13	H13
Ljudnivå [dB]	45-65	60-68	60-68

Multianslutning

Multianslutning för handverktyg med integrerade sugkåpor. Multianslutningen passar på sugkåpor med en utloppsdiаметer på 25-35 mm. Kapa bort en sektion vid önskad diameter (den är förmärkt med: 25, 27, 29, 31, 33, 35 mm) och trä multianslutningen över röret. Anslutningshylsa 2115 eller 2114 passar till den andra änden.



DC AirCube 500



DC AirCube 1200



DC AirCube 2000



Art.nr. Multianslutning

42497	Multianslutning för handverktyg med integrerade sugkåpor
-------	--

Healthy Business

Dustcontrol®

www.dustcontrol.se



Dustcontrol AB

Box 3088, Kumla Gårdsväg 14
SE-145 63 Norsborg
Tel: 08-531 940 00
E-mail: sales@dustcontrol.se
www.dustcontrol.se