



Filtersystemen i alla Dustcontrols stoftavskiljare är byggda för att uppfylla den stränga IEC-maskinklassificeringen H.

## Mobila - Stoftavskiljare

Användningsområden (Ø [mm])

- Borring
- Mindre slipstift
- Sticksåg & Tigersåg
- Navrondell Ø 125
- Kapskiva Ø 125
- Väggslip Ø 125
- Fiberrondell Ø 125
- Oscillerande maskin
- Städning Ø 38
- Personlig sanering
- Mindre svetsutsug
- Mejselmaskin
- Bilningsmaskin

- Navrondell Ø 230
- Kapskiva Ø 230
- Spårsåg 2 x Ø 150
- Mejselmaskin
- Bilningsmaskin
- Rak slipmaskin
- Städning Ø 50
- Kap & gersåg
- Golvslipning

- Golvslipning
- Navrondell Ø 300
- Kapskiva Ø 300
- Betongfräs
- Slipskiva Ø 300
- Byggsåg Ø 400
- Suglans Ø 76
- Städning Ø 50

## Luftrenare

En luftrenare bör omsätta luften i arbetsutrymmet minst 10-15 ggr/h.

T ex Ett badrum på 4 x 3 m x 2,5 m = 30 m<sup>3</sup>  
30 m<sup>3</sup> x 15 (ggr) = 450m<sup>3</sup>

Lämplig luftrenare DC AirCube 600

## Våtsugar

- Hältagning
- Demolering
- Vattenskador

## Föravskiljare

- Föravskiljare för:
- Slipning
- Bilning
- Fräsning
- Uppsamling av byggspill
- Transport av material
- Semimobilt system

## Sugkåpor




## Slangar och kopplingar

**Slangar**

Std 2001 Antist 2024
Std 2401 Antist 2013
Std 2111 Antist 2012
Std 2112 Antist 2005

## Städtillbehör

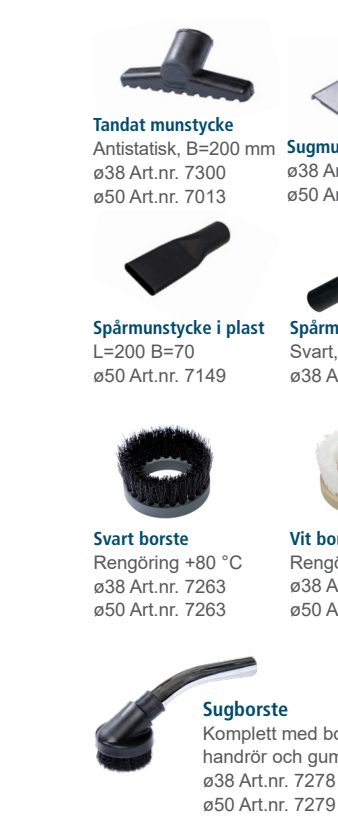

## DC 1800H

**Teknisk data**

HxBxD [mm]	780x405x390
Vikt [kg]	14
Slanglängd Ø 38 mm [m]	5
Uppsamling [l]	20
Flöde max, [m <sup>3</sup> /tim]	205
Undertryck, max [kPa] (+/- 10%)	24
Effektuttag 115/230 V [W]	1340/1285
Ljudnivå [dB(A)]	68

**Levereras med (Art nr)**  
Sugslang med muff (Ø 38 mm), 5 m (2105)  
Anslutningsmuff (2108)  
Golvmunstycke (B370 mm) (7235)  
Sugrör Ø 38 (7257)  
Plastsäck (42292)  
Säcks töd (42369)  
Finfilter, cellulosa (42029)  
HEPA H13-filter (42027)



Art.nr. DC 1800 H  
101800 230 V/50 Hz  
101801 230 V/50 Hz Auto start

## DC 2900 a/c/L

**Teknisk data**

HxBxD [mm]	1110x445x570
Vikt [kg] a/c/L	22/ 16 / 19
Slanglängd Ø 38 mm [m]	5
Uppsamling [l] a/c/L	40/ 30 / Longopac
Flöde max [m <sup>3</sup> /tim]	205
Undertryck, max [kPa] (+/- 10%)	24
Effektuttag 115/230 V [W]	1340/1285
Ljudnivå [dB(A)]	68

**Levereras med (Art nr)**  
Sugslang (Ø38 mm) med muff, 5 m (2105)  
Anslutningsmuff (2108)  
Golvmunstycke B370 (7235)  
Sugrör Ø 38 mm (7257)  
Plastsäck (42702)  
Finfilter, cellulosa (42029)  
HEPA H13-filter (42027)



Art.nr. DC 2900 H  
121100 a 230 V/50 Hz Auto Start  
120100 c 230 V/50 Hz Auto Start  
122100 L 230 V/50 Hz Auto Start

## DC Tromb 400

**Teknisk data**

HxBxD [mm]	1415x600x780
Vikt [kg] a/c/L	51 / 46 / 50
Slanglängd Ø 50 mm [m]	5
Inlopp Ø [mm]	76
Uppsamling [l] a/c/L	40 / 33 / Longopac
Flöde max [m <sup>3</sup> /tim]	420
Undertryck max [kPa] (+/- 10%)	22
Effektuttag 115/230 V [W]	2100/2680/3000
Ljudnivå [dB(A)]	70

**Levereras med (Art nr)**  
Anslutningshylsa (2129)  
Anslutningsmuff (2008)  
Sugslang antistatisk (Ø 50 mm) 5 m (2013) 171530 och 172000  
Sugslang (Ø50 mm) 5 m (240105) för modell 171500  
Golvmunstycke B500 mm (7238)  
Sugrör (Ø 50 mm) (7265)  
Sugrör (Ø 50 mm) (7265)  
Finfilter, polyester (44017)  
HEPA H13-filter (44016)



Art.nr. DCTROMB 400  
172000 a 230 V 3000 W  
171500 c 230 V 3000 W  
171530 L 230 V 3000 W

## DC Tromb Twin

**Teknisk data**

HxBxD [mm]	1415x600x1280
Vikt [kg]	cc) 76 cL) 80
Slanglängd Ø 50 mm [m]	5
Inlopp Ø [mm]	76/3
Uppsamling [l] a/c/L	40 / 33 / Longopac
Flöde max [m <sup>3</sup> /tim]	365
Undertryck max [kPa] (+/- 10%)	20
Effektuttag 115/230 V [W]	3000
Ljudnivå [dB(A)]	70

**Levereras med (Art nr)**  
Anslutningshylsa (2129)  
Anslutningsmuff (2008)  
Sugslang antistatisk (Ø 50 mm) 5 m (2013)  
Golvmunstycke (B500 mm) (7238)  
Sugrör Ø 38 mm (7265)  
c-modell (cc) med 10 x plastsäckar (43619)  
L-modell (cL) med Longopac 25 m (432177)  
+ 10 x plastsäckar (43619)  
Finfilter, polyester (44017)  
HEPA H13-filter (44016)



Art.nr. DCTROMB H 400 Twin  
172540 aL TWIN 230 V/3000 W  
172550 LL TWIN 230 V/3000 W  
172520 aa TWIN 230 V/3000 W  
172500 cc TWIN 230 V/3000 W  
172530 cL TWIN 230 V/3000 W

## DC Storm 500/700

**Teknisk data**

	500	700
HxBxD [mm]	1790x780x1160	1790x780x1160
Vikt [kg] a/c/L	180/ 178/ 178	214/ 210/ 212
Uppsamlingsbehållare [l] a/c/L	75/ 60/ Longopac	75/ 60/ Longopac
Flöde max [m <sup>3</sup> /tim]	500	700
Undertryck, max [kPa] (+/- 10%)	25	22
Effektuttag [kW]	4	7,5
Ljudnivå [dB(A)]	75	75

**Levereras med (Art nr)**  
Anslutningsmuff (2107)  
Anslutningsmuff (2008)  
a) L) Sugslang antistatisk (Ø 50 mm) 7,5 m (2013)  
c) Sugslang (Ø 50 mm) 7,5 m (2401)  
Golvmunstycke B500 mm (7238)  
Sugrör (Ø 50 mm) (7265)  
a) Behållare 75 l (7368)  
c) 10 x plastsäckar (46145)  
L) Longopac 25 m (44077)  
Finfilter, polyester (44212)  
HEPA H13-filter (42869) till DC Storm 500  
HEPA H13-filter (52807) till DC Storm 700



Art.nr. DC Storm 500  
119402 a 400 V/50 Hz / 4 kW  
119400 c 400 V/50 Hz / 4 kW  
119430 L 400 V/50 Hz / 4 kW

Art.nr. DC Storm 700  
119418 a 400 V/50 Hz VFD  
119403 c 400 V/50 Hz VFD  
119419 L 400 V/50 Hz / 7,5 kW VFD

## DC 5900

**Teknisk data**

	9,2 kW S	9,2 kW P
HxBxD [mm]	1940x780x1160	1940x780x1160
Vikt [kg]	200	210
Uppsamlingsbehållare [l] a/c/L	c/60 a/75	75/ 60/ Longopac
Flöde max [m <sup>3</sup> /tim]	500	800
Undertryck, max [kPa]	40	28
Effektuttag [kW]	9,2	9,2
Ljudnivå [dB(A)]	75	75

**Levereras med (Art nr)**  
Finfilter, polyester (4292)  
HEPA H13 filter (42807)



Art.nr. DC 5900 9,2 kW S c/a  
119340 a 400 V  
119341 c 400 V

Art.nr. DC 5900 9,2 kW P a/c/L  
119305 a 400 V  
119301 c 400 V  
119333 L 400 V

Fler alternativ på [dustcontrol.se](http://dustcontrol.se)

## DC AirCube

**Teknisk data**

	DC AirCube 600	DC AirCube 1200	DC AirCube 2000
HxBxD [mm]	370x304x430	930x520x650	1020x520x650
Vikt [kg]	10	23	30
Inlopp/Utlopp Ø [mm]	200/200	250 / 315	315 / 315
Flöde max, [m <sup>3</sup> /tim]	600 (med ljuddämpare)	1060	1850
Effekt, fläkt 230 [W]	170	340/500	375/750
Förfiltartyta [m <sup>2</sup> ]	0,71	0,40	0,60
HEPA-filteryta [m <sup>2</sup> ]	4,47	5	10
Filterklass	H13	H13	H13
Ljudnivå [dB(A)]	0-70	60-68	60-68

**Levereras med**  
HEPA H13 filter Art nr 46378 42940 42896  
Förfilter Art nr 46395 42918 42917



Art.nr. DC AirCube 600 112600 230 V/50 Hz  
Art.nr. DC AirCube 1200 103100 230 V/50 Hz  
Art.nr. DC AirCube 2000 103000 230 V, 50/50 Hz

- Tillbehör**
- DC AirCube 600**  
Evakueringskitt (46434)  
Tratt anslutning (46429)  
Takmontering (46433)  
Transportskydd (46407)
  - DC AirCube 1200 & 2000**  
Evakuerings slang (42657)  
Evakueringsböj 90° (42660)  
Transportskydd Ø 250 (45169)  
Transportskydd Ø 315 (45170)

## DC 50 W och DC 75 W

**Teknisk data**

	DC 50-W	DC 75-W
HxBxD [mm]	870x630x543	980x630x550
Vikt [kg]	43	45
Uppsamlingsbehållare [l]	50	75
Slanglängd Ø 38 mm [m]	5	5
Flöde max, öppet inlopp EU [m <sup>3</sup> /tim]	190	190
Undertryck, max, EU [kPa]	21	21
Effektuttag [W] Sugmotor, 1 fas 230 V	1285	1285
Pump, enfas [W]	550	550
Ljudnivå [dB(A)]	75	75
Max vattenflöde [l/ min]	210	210

**Levereras med (Art nr)**  
Anslutningsmuff (2108)  
Anslutningshylsa (2115)  
Sugslang Ø 38 mm, 5 m antistatisk (2012)  
Golvmunstycke B370 mm (7236)  
Sugrör Ø 38, aluminium (7258)  
Filtersäck (42190)



Art.nr. DC 50-W 118600 230 V, 50 Hz, EU  
Art.nr. DC 75-W 118700 230 V, 50 Hz, EU

## DCF Storm

**Teknisk data**

HxBxD [mm]	1850x700x1000
Vikt [kg]	46
Uppsamlingsbehållare [l] c/L	60/ Longopac
Inlopp/Utlopp Ø [mm]	76
Flöde max [m <sup>3</sup> /tim]	700
Undertryck, max [kPa] (+/- 10%)	40



## DCF Tromb

**Teknisk data**

HxBxD [mm]	1290x600x780
Vikt [kg] a/c/L	33/ 27/ 32
Uppsamlingsbehållare [l] c/L	40/ 20/ Longopac
Inlopp/Utlopp Ø [mm]	76



Art.nr. DCF Storm  
70700 a  
70700 c  
70701 L

## DCF 60

**Teknisk data**

HxBxD [mm]	1060x380x380
Vikt [kg]	10
Uppsamlingsbehållare [l]	55
Inlopp/Utlopp Ø [mm]	60/50



Art.nr. DCF 60  
7069 med hjulsats

## DCF 2900

**Teknisk data**

HxBxD [mm]	1000x540x450
Vikt [kg] c/L	10
Uppsamlingsbehållare [l] c/L	40/Longopac
Inlopp/Utlopp Ø [mm]	50/50



Art.nr. DCF 2900  
7372 c  
737200 L

## Filter och plastsäckar


DC 1800	DC 2900c	DC Tromb	DC 3900c	DC Storm	DC 5900c	Våtsug
Art.nr för standardsäck						
42291	42702	43619	43619	46145	46145	42190
Art.nr för filter						
42029	42029	44017	42026	44212	429204	
42028	42028	44043	42025	44081	429203	
42027	42027	44213	42065	42869 (4 kW)	42807 (0,2 kW)	
		44016	42024	42807 (7,5 kW)		

**Slip/kapskiva Ø**

F 1 1/2" (38-75mm)	27mm	6833
F 4" (100mm)	40-46mm	6670
F 4 1/2" (115mm)	40-46mm	6671
F 5" (125mm)	40-49mm	6672
F 5" (125mm)	50mm	6673
F 7" (175mm)	54-61mm	6674
F 7" (175mm)	62-77mm	6675
D 4 1/2" (115mm)	40-46mm	6681
D 5" (125mm)	40-49mm	6682
D 5" (125mm)	50mm	6673
D 7" (175mm)	54-61mm	6683
D 7" (175mm)	62-77mm	6684
N, K 4 1/2" (115mm)	40-49mm	6676
N, K 5" (125mm)	40-45mm	6677
N, K 5" (125mm)	46-53mm	6678
N, K 7" (175mm)	62-77mm	6679
S 5" (125 mm)	50-77 mm	6680
S 6" (150 mm)	Special	6023



## Kopplingar

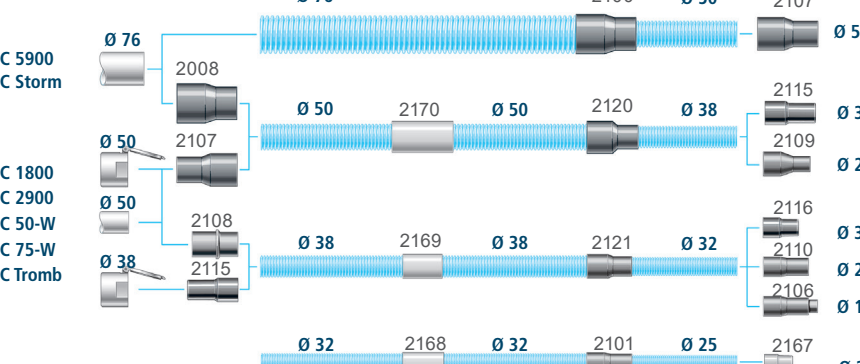

## Svivlande kopplingar

