

Den professionella Rivaren/ Saneraren



Dustcontrol®

CLEAN CONSTRUCTION



Utmaningar och lösningar

Är du en professionell rivare eller sanerare?

Inom rivnings- och saneringsbranschen utsätts du dagligen för både grovt och fint damm samt farliga ämnen som kvartsdamm, asbest och PCB – risker du inte ska behöva kompromissa med.


Med Dustcontrols stoftavskiljare/grovdammsugare, luftrenare och anpassade tillbehör fångas dammet direkt vid källan och mängden luftburet stoft minskar. Effektiva filter och säker avfallshantering bidrar till en tryggare arbetsmiljö, även vid sanering.

Det är vårt sätt att skydda dina lungor, så att du kan fortsätta göra det du är proffs på.

Dammfri rivning – för en säkrare och renare arbetsmiljö

Vid rivning, bilning och slipning uppstår stora mängder byggdamm som snabbt sprids i luften. Damm kan innehålla kvarts, betong- och trädamm samt andra hälsofarliga partiklar – och i äldre byggnader även asbest. Därför är det avgörande att stoppa dammet vid källan, avgränsa arbetszonen och kontrollera luften.

Med rätt metod och rätt utrustning skapar du en säkrare arbetsmiljö, minskar städbehovet och förhindrar spridning till intilliggande lokaler.

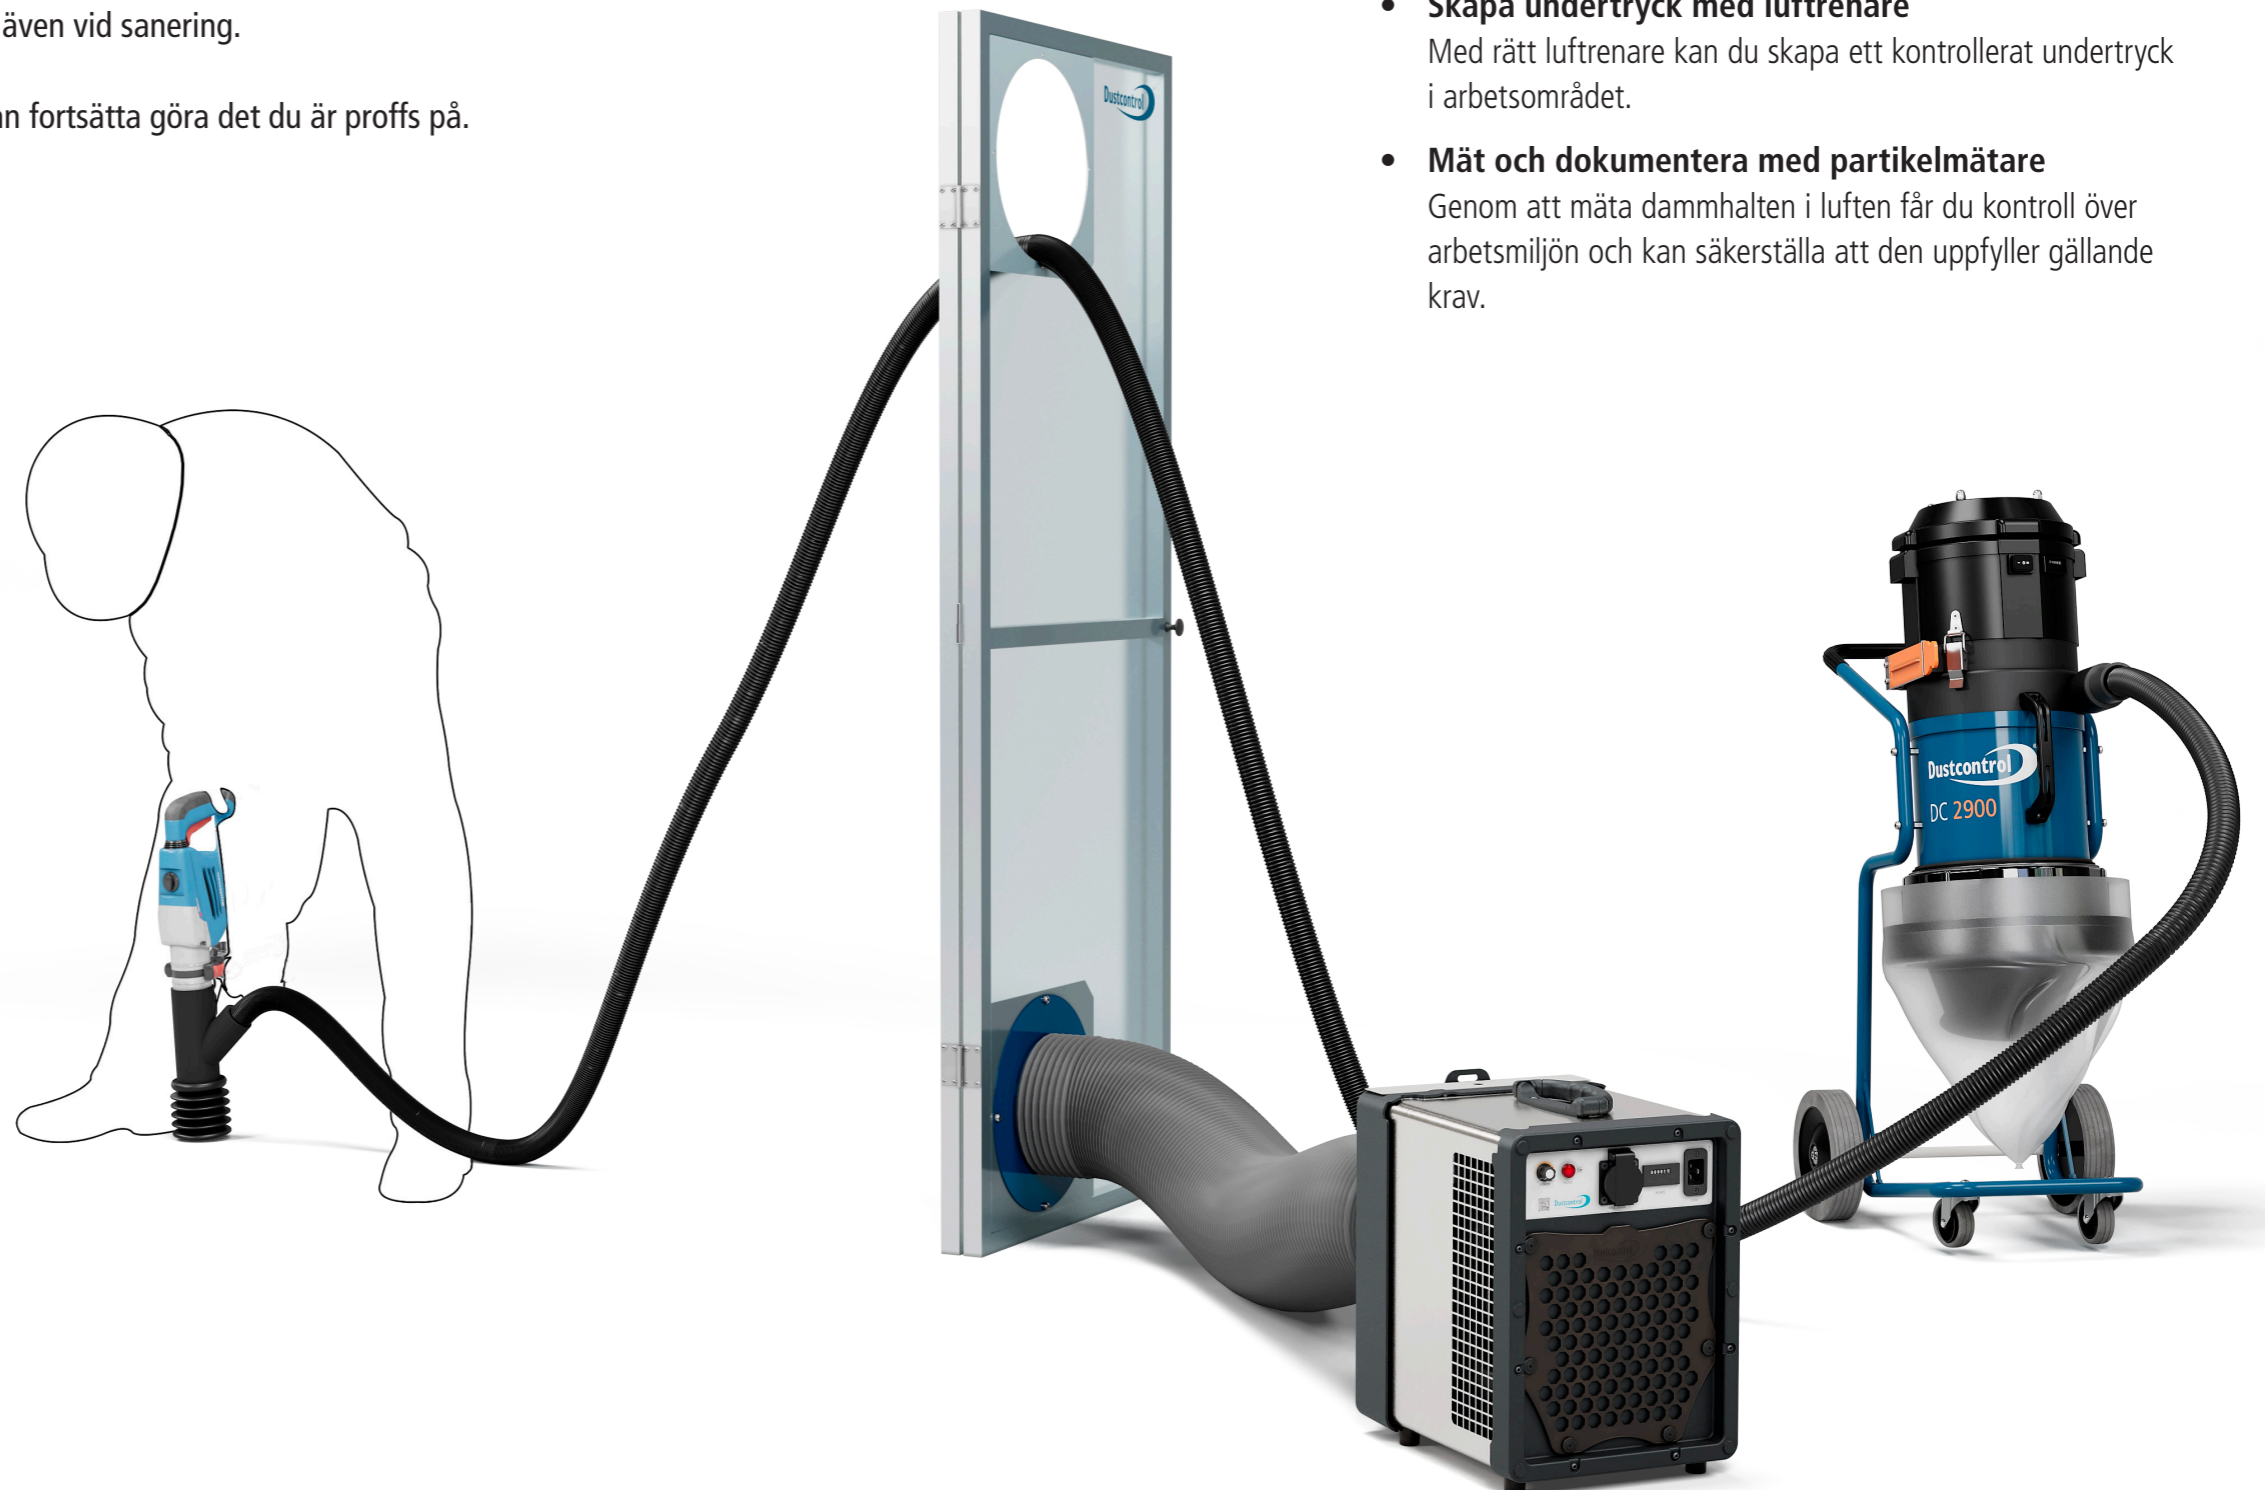

4 steg till en dammfri och säker rivning

- **Avgränsa arbetsområdet med dammskyddsörr**
Genom att tydligt avskärma arbetsytan förhindrar du att damm sprids till omgivande lokaler.
- **Fånga dammet vid källan med stoftavskiljare**
Genom att samla upp dammet direkt där det uppstår minimeras spridningen effektivt.
- **Skapa undertryck med luftrenare**
Med rätt luftrenare kan du skapa ett kontrollerat undertryck i arbetsområdet.
- **Mät och dokumentera med partikelmätare**
Genom att mäta dammhalten i luften får du kontroll över arbetsmiljön och kan säkerställa att den uppfyller gällande krav.



DC 1800^H

Den här maskinen är speciellt lämplig för allmän rengöring och punktutsugning från handhållna elverktyg (med sugkåpor upp till Ø 125 mm) och små bordssågar.

DC 1800 är försedd med en behållare. En plastsäck kan användas inuti behållaren för att underlätta tömning av stoft och andra material.

Art.nr. DC 1800 H

101800 230 V/50 Hz
101801 230 V/50 Hz Auto start

1-fas



Levereras med (art.nr.)

Sugslang med muff (Ø 38 mm), 5 m (2105)
Anslutningsmuff (2108)
Golvmunstycke (B370 mm) (7235)
Sugrör Ø 38 (7257)
Plastsäck (42291)
Säckstöd (42369)
Finfilter, cellulosa (42029)
HEPA H13-filter (42027)

Teknisk data

HxBxD [mm]	780x405x390
Vikt [kg]	14
Slanglängd Ø 38 mm [m]	5
Uppsamlingsbehållare [l]	20
Flöde max, fläkt, EU [m³/tim]	205
Undertryck, max, EU/UK [kPa]	24
Effektuttag 115/230 V [W]	1340/1285
Ljudnivå [dB(A)]	68



42029

42027

DC 2900c/H a/L

DC 2900 är vår mest populära stoftavskiljare. Den passar för dammsugning och punktutsug för handhållna elverktyg (med upp till Ø125 mm sugkåpor) samt små bordssågar. DC 2900c har uppsamling i plastsäck. DC 2900a har behållare och är perfekt för uppsamling av vassa föremål, t.ex. metallspån. DC 2900L har ett Longopac-utlopp, ett flexibelt säcksystem där stoftet samlas upp i ett slutet system.

Art.nr. DC 2900c

120000 230 V/50 Hz
120100 230 V/50 Hz, Auto start

Art.nr. DC 2900H a

121000 230 V/50 Hz
121100 230 V/50 Hz, Auto start

Art.nr. DC 2900L

122000 230 V
122100 230 V, Auto start

1-fas



Levereras med (art.nr.)

Sugslang (Ø38 mm) med muff, 5 m (2105)
Anslutningsmuff (2108)
Golvmunstycke B370 (7235)
Sugrör Ø 38 mm (7257)
Plastsäck (42702)
Finfilter, cellulosa (42029)
HEPA H13-filter (42027)

Teknisk data

HxBxD [mm/in]	1110x445x570
Vikt [kg]	16
Slanglängd Ø 38 mm [m]	5
Uppsamlingsbehållare [l]	30
Flöde max, fläkt, EU [m³/tim]	205
Undertryck, max, EU [kPa]	24
Effektuttag 115/230 V [W]	1284/1285
Ljudnivå [dB(A)]	68

DC AirCube

DC AirCube renar luften och skapar vid behov undertryck i lokalen. Vilken av våra luftrenare som passar för just dina behov beror på vilken miljö du arbetar i och hur stort rummet är. Vi erbjuder tre modeller anpassade för att de ska vara smidiga att använda, slitstarka och lätta att förflytta. Oavsett vilken du väljer kan du vara säker på att få en tålig proffsmaskin med HEPA-filter som ger dig en renare arbetsmiljö.

Genom att cirkulera luften genom ett HEPA-filter, klass H13, avskiljs minst 99,95% av partiklar mellan 0,15-0,3 µm. Partikelstorleken har valts därför att den är svårast att avskilja. Varje filter har ett individuellt testprotokoll.

Art.nr. DC AirCube

112600 600 230 V / 50 Hz
103100 1200 230 V / 50 Hz
103000 2000 230 V / 50 Hz

1-fas



DC AirCube 600



DC AirCube 1200

DC AirCube 2000

Teknisk data

	DC AirCube 600	DC AirCube 1200	DC AirCube 2000
HxBxD [mm]	370x304x430	930x520x650	1020x520x650
Vikt [kg]	10	23	30
Inlopp/Utlopp Ø [mm]	200/200	250/315	315
Effektuttag 230V [W]	170	500	750
Flöde max. fläkt 230V [m³/h]	600 (med ljuddämpare)	1060	1850
Förfilter, area [m²]	0.71	0.4	0.6
HEPA filterarea [m²/h]	4.47	5	10
Filterklassificering mikrofilter, EN 1822-1	H13	H13	H13
Ljudnivå [dB]	0-75	60-68	60-68

Levereras med (art.nr.)

HEPA H13 filter (46378 / 42994 / 42896)
Förfilter (46395 / 42918 / 42917)



42940



42918/42917

Multianslutning

Multianslutning för handverktyg med integrerade sugkåpor. Multianslutningen passar på sugkåpor med en utloppsdiameter på 25-35 mm. Kapa bort en sektion vid önskad diameter (den är förmärkt med: 25, 27, 29, 31, 33, 35 mm) och trä multianslutningen över röret.


Sugkåpa

Sugkåpa för borrhammare, bilning och mejsling. Finns i flera olika dimensioner. Kontakta oss för mer information.



Art.nr.

42497 Multianslutning för handverktyg med integrerade sugkåpor

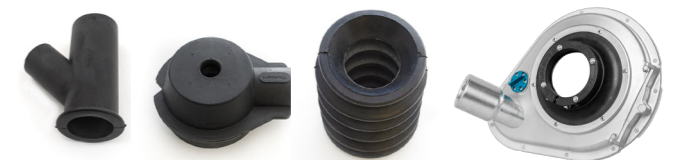

DC Tromb H 400

DC Tromb 400H är vår kraftfullaste enfas stoftavskiljare. Den är inte bara kompakt, kraftfull, tålig och effektiv, utan även mångsidig. Den är enkel att transportera på byggarbetsplatser, förflytta i trappor och lyfta in i trånga utrymmen. Hjulen är punkteringsfria och ger inga märken på golven. Framhjulen är låsbara för att kunna arbeta på ojämnt underlag. Anslut stoftavskiljaren till handverktyg som t.ex. kap-, bilningsmaskiner och sågar, eller använd den för byggstädning.

DC Tromb 400H L är anpassad för alla typer av findamm såsom gips, asbest, trä, betong (kvarter) och spackeldamm .

Art.nr. DC Tromb H 400

172000	a	230 V 3000 W
171500	c	230 V 3000 W
171530	L	230 V 3000 W

1-fas



Levereras med (art.nr.)

Anslutningshylsa (2129)
Anslutningsmuff (2008)
Sugslang antistatisk (Ø 50 mm) 5 m (2013) 171530 och 172000
Sugslang (Ø50 mm) 5 m (240105) för modell 171500
Golvmunstycke B500 mm (7238)
Sugrör (Ø 50 mm) (7265)
Finfilter, polyester (44017)
HEPA H13-filter (44016)

Tömning

- a) Behållare 40 l + 5 x plastsäckar (42285)
- c) 10 x plastsäckar (43619)
- L) Longopac 25 m (432177)




Teknisk data

HxBxD [mm]	1415x600x780
Vikt [kg]	a) 51 c) 46 L) 50
Inlopp Ø [mm]	76
Uppsamling [l]	a) 40 c) 33 L) Longopac
Flöde max, fläkt, EU [m³/tim]	420
Undertryck max [kPa]	22 (+/- 10%)
Effektuttag 115/230 V [W]	2100/2680/3000
Ljudnivå [dB(A)]	70



Skyddad avstängningsventil

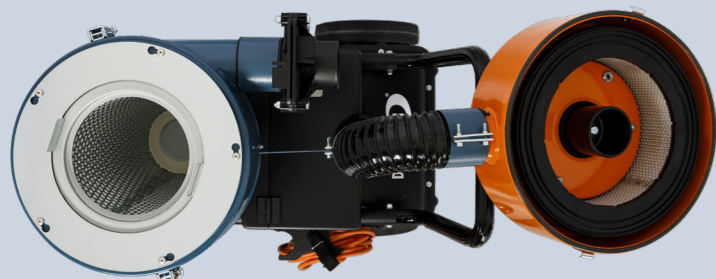

Låsring för förfilter

Mikrofilter/ HEPA H13 filter

Dammskyddsdörr

Dammskyddsdörren är framtagen för att säkerställa en ren och säker arbetsmiljö vid renovering, rivning eller annat byggarbete där dammspridning kan utgöra ett problem. Genom att skärma av arbetsytan effektivt minimeras risken för att damm sprids till omgivande utrymmen.

Kombinera med AirCube för maximal effekt

Tillsammans med AirCube skapas undertryck och kontrollerad luftflödesriktning – vilket håller dammet på plats och miljön hälsosam.

Enkel montering och universell passform

Passar alla dörrstorlekar. Monteras utan specialverktyg och demonteras enkelt när arbetet är klart.

Flera alternativ – efter dina behov

Välj mellan två kompletta kit eller en fristående dörr – anpassa efter projektets behov.

Teknisk data

H x B (cm)	1950 x 650
Vikt	9.5 kg
Dörröppning	580 mm



Dustlight

Dustlight är en personburen realtidsmätare för respirabelt damm, utformad för att informera arbetstagare om dammexponering i industrin eller på byggarbetsplatsen.

Den smarta programvaran för mobilen gör det enkelt att följa upp, analysera och hantera flera enheter – oavsett om du jobbar i liten skala eller i stor industriell verksamhet.

Art.nr.

46866 Dustlight



Tillbehör

Klick Fast - Chest Strap 46867
Klick Fast - Bracelet 46868
Klick Fast - Clothing Fastening 46869
Klick Fast - Leather Loop for Belt 46870
Klick - Fast Click 46871
USB Charger / Power Supply Unit 46872
Magnetic Charging Cable 46873
Dustlight Box for 6 pcs 46874
Dustlight Box for 2 pcs 46875

Dammskyddsdörr (art.nr. 46352)

Levereras med:

Transportväska (art.nr. 46353)
Skyddande tejp 50mm x 50m (art.nr. 46356)
Specialtejp 19mm x 25m (art.nr. 463576)

Dammskyddsdörr kit för Ø330 (art.nr. 46908)

Passar på AirCube 2000

Levereras med:

Dammskyddsdörr (art.nr. 46352)
Slangklämma (art.nr. 3352)
Ventilationsslang Ø330 (art.nr. 2176)
Transportbehållare till vent.slang Ø330 (art.nr. 46368)
Anslutningsstos Ø330 (art.nr. 46098)

Dammskyddsdörr kit för Ø250 (art.nr. 46907)

Passar på AirCube 1200

Levereras med:

Dammskyddsdörr (art.nr. 46352)
Slangklämma (art.nr. 3352)
Ventilationsslang Ø250 (art.nr. 2182)
Transportbehållare till vent.slang Ø250 (art.nr. 46367)
Anslutningsstos Ø250 (art.nr. 46097)

Dammskyddsdörr kit för Ø200 (art.nr. 44464)

Passar på AirCube 600

Levereras med:

Dammskyddsdörr (art.nr. 46352)
Slangklämma (art.nr. 4464)
Ventilationsslang Ø200 (art.nr. 2422)
Transportbehållare till vent.slang Ø250 (art.nr. 46367)
Anslutningsstos Ø200 (art.nr. 46099)

Healthy Business

Dustcontrol®

www.dustcontrol.se

Dustcontrol AB

Box 3088, Kumla Gårdsväg 14
SE-145 63 Norsborg
Tel: 08-531 940 00
E-mail: sales@dustcontrol.se
www.dustcontrol.se