

Stoftavskiljare Luftrenare Tillbehör



CLEAN CONSTRUCTION

Dustcontrol

Dustcontrol
AirCube 600

Dustcontrol

Renare byggarbetsplatser tillsammans med oss!

Clean Construction På byggarbetsplatser är effektiv dammkontroll avgörande för en säker arbetsmiljö och ett smidigt bygg- eller rivningsarbete. Med över 50 års erfarenhet hjälper vi företag att skapa renare, säkrare och mer effektiva arbetsplatser. All tillverkning och utveckling sker i Sverige.

Våra lösningar fångar upp damm, rök, spån, oljespill och andra luftburna partiklar direkt vid källan. Resultatet blir en bättre arbetsmiljö, ökad produktivitet, mindre stillestånd och högre kvalitet i arbetet.



Strategi på Dustcontrol. Med våra lösningar bidrar du till en hälsosammare arbetsmiljö.

Dustcontrol verkar inom miljöteknik och utvecklar lösningar som minimerar utsläpp av damm, vätskor och andra hälsofarliga partiklar. Vår vision, "Technology for Healthy Business", genomsyrar hela vår verksamhet och vårt arbete för en renare och säkrare arbetsmiljö.

Hållbarhet är en naturlig del av vårt arbete. Vi utvärderar årligen vårt hållbarhetsarbete genom EcoVadis och låter oberoende experter granska våra processer och resultat. Vår hållbarhetsstrategi inspireras av FN:s globala mål för hållbar utveckling, där vi aktivt arbetar för att bidra till en mer hållbar framtid.



Dustcontrols fyra fokusområden baseras på dessa av FN:s globala mål:



ANSVARFULLA INKÖP
MINSKAD MILJÖPÅVERKAN

HÅLLBAR PRODUKTUTVECKLING
EN ATTRAKTIV ARBETSPLATS

ISO Certifierade Vi garanterar att vår kvalitet och arbetsmiljö uppfyller gällande standarder.

På Dustcontrol arbetar vi systematiskt för att ständigt förbättra kvalitet, miljö och arbetsmiljö för att möta våra kunders behov och förväntningar. Som ett bevis på vårt arbete är vi certifierade enligt ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljö) och ISO 45001 (arbetsmiljö) – internationellt erkända standarder för ledningssystem och ett kvitto på vårt långsiktiga kvalitets- och hållbarhetsarbete.



DC Academy och våra workshops Dammets faror – Utbildning för ditt team.

Alla risker på en arbetsplats är inte synliga. De minsta luftburna partiklarna kan vara de farligaste eftersom de lätt tar sig ner i lungorna utan att märkas.

Exponering för exempelvis kvartsdamm, asbest och andra hälsofarliga partiklar kan leda till allvarliga sjukdomar om riskerna inte hanteras på rätt sätt.

I över 50 år har Dustcontrol utvecklat lösningar för säker hantering av hälsofarligt damm. Genom DC Academy delar vi med oss av vår kunskap och erbjuder utbildningar om dammets risker och hur de kan förebyggas. Utbildningarna kan genomföras hos oss, på plats hos er eller digitalt – anpassade efter era behov.



Enfas stoftavskiljare

DC 1800^H

Den här maskinen är speciellt lämplig för allmän rengöring och punktutsugning från handhållna elverktyg (med sugkåpor upp till Ø 125 mm) och små bordssågar.

DC 1800 är försedd med en behållare. En plastsäck kan användas inuti behållaren för att underlätta tömning av stoft och andra material.

Art.nr DC 1800 H

101800	230V /50Hz,
101801	230V /50Hz Autostart*



Teknisk data

H x B x L (cm)	74 x 38 x 38
Vikt	14 kg
Slanglängd	5 m Ø 38 mm
Behållare	20 l
Flöde vid öppet inlopp	205 m³/h
Undertryck max	24 kPa
Effektförbrukning 230 V	1285 W
Ljudnivå	66 dB(A)

Levereras med (art.nr.)

Sugslang med muff (Ø 38 mm), 5 m (2105)
Anslutningsmuff (2108)
Golvmunstycke (B370 mm) (7235)
Sugrör Ø 38 (7257)
Plastsäck (42291)
Säckstöd (42369)
Finfilter, cellulosa (42029)
HEPA H13-filter (42027)

Tillbehör (art.nr.)

HEPAfilter H14 för DC1800 / DC2900 (42926)
Finfilter, PTFE (42028-02)
Finfilter polyester (42028)

Användningsområden

Borning
Mindre slipstift
Sticksåg & Tigersåg
Navrondell Ø 125
Kapskiva Ø 125
Väggslip Ø 125
Fiberrondell Ø 125
Oscillerande maskin
Städning Ø 38
Personlig sanering
Mindre svetsutsug
Mejselmaskin
Bilningsmaskin



Enfas stoftavskiljare

DC 2900 a/c/L

DC 2900 är vår mest populära stoftavskiljare. Den är lämplig för dammsugning och utsugning från handhållna elverktyg (med sugkåpor upp till Ø 125 mm) och mindre bordssågar.

DC 2900 har ett robust stålchassi med stora hjul men är ändå lätt och portabel.

Art.nr. DC 2900

120000	c 230 V/50 Hz
120100	c 230 V/50 Hz, Autostart*
121000	a 230 V/50 Hz
121100	a 230 V/50 Hz, Autostart*
122000	L 230 V
122100	L 230 V, Autostart*

Levereras med (art.nr.)

Sugslang med muff (Ø 38 mm), 5 m (2105)
Anslutningsmuff (2108)
Golvmunstycke B370 (7235)
Sugrör Ø 38 mm (7257)
HEPA H13-filter (42027)

Utmatning

- a) Behållare
- c) Plastsäckar (42702)
- L) Longopac (44763)

*)Autostart
Anslut elverktyget till maskinens eluttag. Ställ funktionsväljaren i läge AUTO. Stoftavskiljaren startar automatiskt när elverktyget startas.
Ansluten utrustning ska ha en effekt på minst 200 W.



Teknisk data

H x B x L (cm)	111 x 44 x 55
Vikt	16 kg
Slanglängd	5 m Ø 38 mm
Plastsäck/Behållare/longopac	30 l / 40 l
Flöde vid öppet inlopp	205 m³/h
Undertryck max	24 kPa
Effektförbrukning 230 V	1285 W
Ljudnivå	66 dB(A)



Enfas stoftavskiljare

DC Tromb^H 400

Det finns tre versioner i Trombfamiljen: DC Tromb H 400-stoftavskiljare, DCF Tromb-föravskiljare och DC Tromb Twin, stoftavskiljare och föravskiljare i ett.

Som alltid fokuserar vi på att uppfylla moderna säkerhetskrav tillsammans med en ergonomisk och modulär funktion.

DC Tromb Twin är separerbar - stoftavskiljaren och föravskiljaren kan enkelt kopplas isär och sättas ihop igen, vilket gör transporten enkel.

DC Tromb har ett enkelt filterbytessystem och ett motorpaket som är lätt att ta bort.

Art.nr. DC Tromb H 400

171530	L	230 V
171500	c	230V
172000	a	230V



Levereras med (Art.nr.)

Anslutningshylsa (2129)
Anslutningsmuff (2008)
Sugslang antistatisk (Ø 50 mm) 5 m (2013) 171530 och 172000
Sugslang (Ø 50 mm) 5 m (240105) för modell 171500
Golvmunstycke B500 mm (7238)
Sugrör (Ø 50 mm) (7265)
Finfilter, polyester (44017)
HEPA H13-filter (44016)

Utmatning

- a) Behållare 40 l +
5 x plastsäckar (42285)
- c) 10 x plastsäckar (43619)
- L) Longopac 25 m (432177)

Teknisk data

H x B x L (cm)	136 x 60 x 78
Vikt	a/ 51 kg , c/ 46 kg , L/ 50 kg
Inlopp	Ø 76 mm
Uppsamling	40 l/33 l/longopac
Flöde vid öppet inlopp	393 m³/h
Max.flöde	420 m³/h
Undertryck max	22 kPa
Effektförbrukning 230 V	3000 W
Ljudnivå	70 dB(A)



DC Tromb^H Twin

Levereras med (Art.nr.)

Anslutningshylsa (2129)
Anslutningsmuff (2008)
Sugslang antistatisk (Ø 50 mm) 5 m (2013)
Golvmunstycke (B500 mm) (7238)
Sugrör (Ø 50 mm) (7265)
HEPA H13-filter (44016)
Finfilter, polyester (44017)

Utmatning

c-modell (cc) med 10 x plastsäckar (43619)
L-modell (cL) med Longopac 25 m (432177)
+ 10 x plastsäckar (43619)

Teknisk data

H x B x L (cm)	136 x 60 x 128
Vikt	71 kg
Slanglängd	5 m Ø 50 mm
Plastsäck	33 l
Flöde vid öppet inlopp	365 m³/h
Flöde max	420 m³/h
Undertryck max	20 kPa
Effektförbrukning	3000 W
Ljudnivå	70 dB(A)

DC Tromb CC Twin finns i flera valbara utmatningsalternativ, välj fritt mellan tunna, säck eller Longopac.

Tillbehör

Med ett DCF Tromb Kit kan du ansluta stoftavskiljaren DC Tromb till en föravskiljare DCF Tromb och få en DC Tromb Twin.

DCF Tromb Kit a (707012)
DCF Tromb Kit c (707011)
DCF Tromb Kit L (707010)

Servicekit för DC Tromb 400

För att garantera optimal maskinprestanda bör filterservice och byte av motorborstarna utföras regelbundet.

Servicekitet för Tromb (45525) innehåller:

44016 Hepafilter Tromb
44017 Finfilter polyester Tromb
44707 2st borstmekanism. Gäller för motor 240 V, 1000W och 240V, 1350W

Användningsområden(Ø [mm])

Golvslipning Ø500
Kapning Ø230
Städning Ø50
Bilning
Slipning
Sågning

Trefas stoftavskiljare

DC Storm

DC Storm är en smidig och kraftfull stoftavskiljare för användning till punktut sugning, städning och materialtransport i de flesta typer av industrier.

Den finns med 3 olika utmatningsalternativ, samt med 2 olika effekter på motorn.

Art.nr. DC Storm 500

119430 L 400V / 50Hz / 4kW
119402 a 400 V / 50 Hz / 4 kW
119400 c 400 V / 50 Hz / 4 kW

Art.nr. DC Storm 700

119418 a 400 V / 50 Hz VFD
119403 c 400 V / 50 Hz VFD
119419 L 400 V / 50 Hz VFD



Teknisk data

	4 kW	7,5 kW frekvens
H x B x L (cm)	179 x 78 x 116	179 x 78 x 116
Vikt	178 kg	210 kg
Inlopp	Ø 76 mm	Ø 76 mm
Flöde vid öppet inlopp	500 m³/h	700 m³/h
Undertryck max	25 kPa	22 kPa
Ljudnivå	75 dB(A)	75 dB(A)
Filteryta fin-/HEPAfilter	5 m²/2,7 m²	5 m²/3,7 m²

DC 5900

Alla DC 5900 är kraftiga och pålitliga mobila stoftavskiljare. De är byggda på ett robust och kraftigt stålchassi för maximal hållbarhet på t ex en byggarbetsplats. Med en direkt driven trefas turbopump lämpar sig DC 5900 för kontinuerlig drift och tung materialtransport, punktut sug och städning.

DC 5900 finns med 3 olika utmatningar och 2 olika turbopumpar.

Art.nr. DC 5900 S

119341 a 400 V / 50 Hz
119340 c 400 V / 50 Hz

Art.nr. DC 5900 P

119305 a 400 V / 50 Hz
119301 c 400 V / 50 Hz
119333 L 400 V / 50 Hz



Teknisk data

	9,2 kW S	9,2 kW P
H x B x L (cm)	194 x 78 x 116	194 x 78 x 116
Vikt	200 kg	210 kg
Inlopp	Ø 108 mm	Ø 108 mm
Uppsamling	60 l	60 l
Flöde vid öppet inlopp	500 m³/h	800 m³/h
Undertryck max	40 kPa	28 kPa
Effektförbrukning	9,2 kW/400 V	9,2 kW/400 V
Ljudnivå	75 dB(A)	75 dB(A)
Filteryta fin-/HEPAfilter	5 m²/3,7 m²	8,4 m²/3,7 m²

Semi-Mobilt System

Semi-mobila stoftuppsamlingssystem är en praktisk lösning när arbete ska utföras på flera våningar och av flera användare samtidigt.

Varje våning är ansluten till ett centralt utsugssystem via ett rörsystem och är utrustad med en anslutningspunkt för att koppla sugslangen till den maskin som används.


En Ø76 mm slang som utgör huvudledningen leds upp genom till exempel ett hisschakt, sopnedkast eller trapphus och vidare till stoftavskiljaren, som i sin tur kan kopplas till en föravskiljare för att samla upp större partiklar

Samtidig stoftut sugning.

Flera användare kan samtidigt ansluta sina maskiner eller elverktyg via slanganslutningspunkten.

Ett slanganslutningspaket används för varje våning.

Startboxen placeras på bottenvåningen.

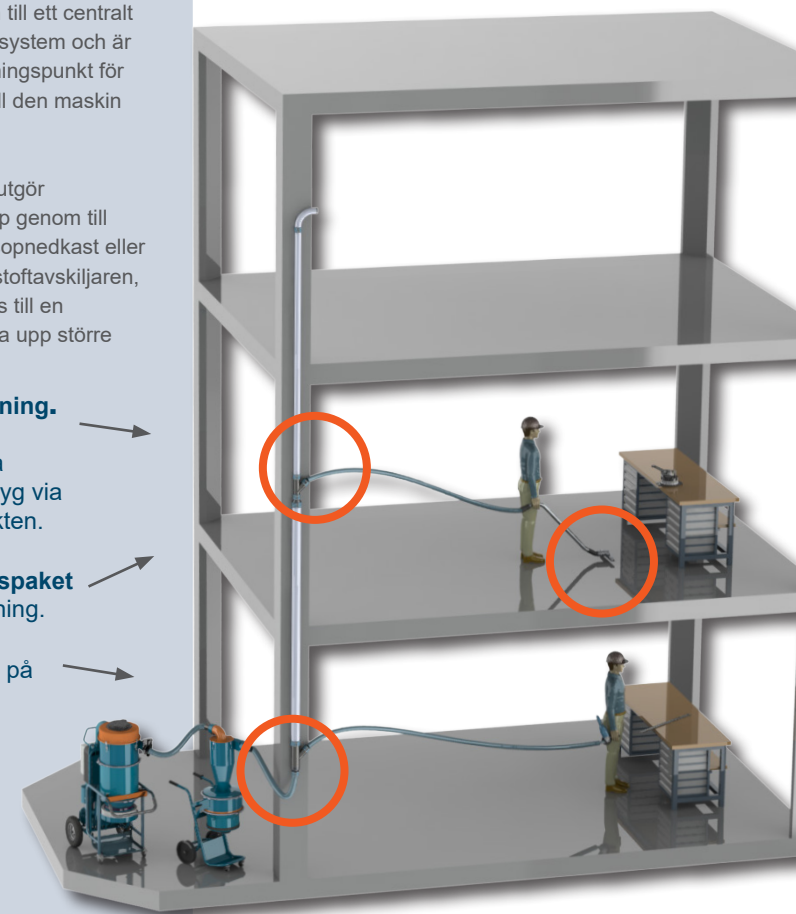

Slangkopplingspaket Art nr 3353



Startbox Art nr 8178



Kraftfull dammut sugning
DC 5900 Art nr 119320
DCF Storm Art nr 70701



Mobila föravskiljare

DCF 60

DCF 60 föravskiljaren kan hantera stora mängder stoft. På grund av dess stora inlopp är föravskiljaren också väl lämpad att separera grov smuts. Perfekt för trägolvsslipning.

Art.nr. DCF 60
7069 DCF 60 med hjulsats



Teknisk data

HxBxD [cm]	106 x 38 x 38
Vikt [kg]	10
Inlopp/Utlopp Ø [mm]	60/50
Uppsamling [l]	55

DCF 2900

Föravskiljaren DCF 2900 används ofta i kombination med stoftavskiljaren DC 2900 för att avlasta filtret. Den finns i två varianter antingen med plastsäck eller med Longopac.

Art.nr. DCF 2900
7372 DCF 2900 c
737200 DCF 2900 L



Teknisk data

HxBxD [cm]	100 x 54 x 45
Vikt [kg]	10
Inlopp Ø [mm]	50
Cyklonen Ø[mm]	250
Uppsamling [l]	40/Longopac

Levereras med (Art.nr.)

DCF 2900 c
10 x Plastsäckar (42702)

DCF 2900 L
Longopac mini, 7 x 12 m (44763)

Mobila föravskiljare

DCF Tromb

DCF Tromb a/c/L passar utmärkt för golvslipning och semimobila system där stora stoftmängder hanteras. Föravskiljaren minskar belastningen på utsugningskällan och är utrustad med en behållare/intelligbag/Longopac för dammfritt säckbyte, vilket gör att användaren kan undvika onödiga och tidskrävande avstängningar.

Art.nr. DCF Tromb

707002 DCF Tromb a
707001 DCF Tromb c
707000 DCF Tromb L



Teknisk data

H x B x D (cm)	129 x 60 x 78
Vikt	33 kg
Inlopp	Ø 76 mm
Uppsamlingsbehållare	L Longopac c 33 l a 40 l

Levereras med (Art.nr.)

DCF Tromb a
5 x plastsäckar (42285)

DCF Tromb c
10 x plastsäckar (43619)

DCF Tromb L
Longopac (432177)

DCF Storm

DCF Storm är perfekt för golvslipning och halvmobila system och kan ställas åt sidan för att hantera stora och tunga mängder stoft. Föravskiljaren avlastar vakuumpållens filter och är utrustad med en Longopac-lösning för dammfria säckbyten, så att användaren kan minimera onödiga och tidskrävande driftstopp. Finns även i vanlig "c"-modell med en intelligbag.

Art.nr. DCF Storm

70700 DCF Storm c
70701 DCF Storm L



Teknisk data

H x B x D (cm)	185 x 70 x 100
Vikt	46 kg
Inlopp	Ø 76 mm
Flöde vid öppet inlopp, max	250-700 m³/h
Undertryck 230 V	40 kPa


Levereras med (Art.nr.)

DCF Storm c
1 x plastpåse (46145)

DCF Storm L
1x Longopac 25 m (44077)

Våtsug

DC 50W



Levereras med (Art.nr.)

Anslutningsmuff (2108)
Anslutningshylsa (2114)
Sugslang Ø 38 mm, 5 m antistatisk (2012)
Golvmunstycke B370 mm (7236)
Sugrör Ø 38, aluminium (7258)
Filtersäck (42190)

Att arbeta med att borra i betong kräver stora mängder vatten som blir mycket smutsigt. Genom att använda en våtsug, som effektivt suger upp vattnet, undviker man att arbetsplatsen blir våt och smutsig.

Art.nr. DC 50 W

118600 230V /50Hz,
118610 230V /50Hz, utan pump



Teknisk data DC 50W

H x B x D (cm)	87x63x54
Vikt	34 kg
Slanglängd	5 m, Ø 38 mm
Flöde vid öppet inlopp	190 m³/h
Undertryckt 230 V	21 kPa
Effektyttag sug	1285 W
Effektuttag pump	550 W
Ljudnivå	75 dB(A)
Uppsamlingsbehållare [l]	50

DC 75W

Levereras med (Art.nr.)

Anslutningsmuff (2108)
Anslutningshylsa (2115)
Sugslang Ø 38 mm, 5 m antistatisk (2012)
Golvmunstycke B370 mm (7236)
Sugrör Ø 38, aluminium (7258)
Filtersäck (42190)

Art.nr. DC 75 W

118700 230V /50Hz,
118710 230V /50Hz, med pump



Teknisk data DC 75W

H x B x D (cm)	98x63x55
Vikt	37 kg
Slanglängd	5 m, Ø38 mm
Flöde vid öppet inlopp	190 m³/h
Undertryckt 230V	21 kPa
Effektuttag sug	1285W
Effektuttag pump	550 W
Ljudnivå	75 dB(A)
Uppsamlingsbehållare [l]	75

Saneringsbox

DC Box



DC-boxen fungerar som ett dragskåp med dörrar på båda sidor för enkel hantering av utrustning.

Den är utrustad med en ø108-anslutning för punktutsug, inbyggd belysning och anslutning för tryckluft.

En roterbar vagn inuti förenklar rengöring med sugtillbehör, tryckluft och borstar.

Användare kan välja mellan tre utmatningsalternativ: behållare (A), säck (C) eller Longopac (L).

De justerbara benen möjliggör anpassning av höjden, och den kompakta designen passar en standard europapall för säker och kostnadseffektiv transport.

Art.nr. DC Box

7480 a
7481 c
7482 L



Luftrenare

DC AirCube

DC AirCube-luftrenare är avsedda för luftrening i arbetsområden. Enheterna används som komplement till punktutdrag eller för att skapa över- eller undertryck. Luften cirkuleras genom ett HEPA-filter.



DC AirCube 600



DC AirCube 1200 DC AirCube 2000

Art.nr. DC AirCube


112600	DC AirCube 600
103100	DC AirCube 1200
103000	DC AirCube 2000

Vilken storlek ska jag ha?

En luftrenare bör omsätta luften i arbetsutrymmet minst 10-15 ggr/h.

T ex ett badrum på
 $5 \times 3 \times 2,4 \text{ m} = 36 \text{ m}^3$
 $36 \text{ m}^3 \times 15 \text{ (ggr)} = 540 \text{ m}^3$

Lämplig luftrenare: DC AirCube 600

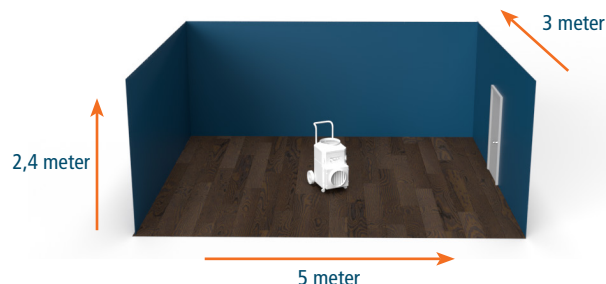

Teknisk data

	DC AirCube 600	DC AirCube 1200	DC AirCube 2000
HxBxD [mm]	370x304x430	930x520x650	1020x520x650
Vikt [kg]	10	23	30
Inlopp/Utlöpp Ø [mm]	200	250/315	315
Fläkteffekt [W]	170	500	750
Max. flöde [m³/h]	600	1060	1850
Förfilteryta [m²]	0.71	0.4	0.6
HEPAfilter area [m²/h]	4.47	5	10
Filterklass, EN 1822-1	HEPA H13	HEPA H13	HEPA H13
Ljudnivå [dB]	0-70	60-68	60-68
Filter (art.nr.)	HEPA H13 (46378) Förfilter (46395)	HEPA H13 (42940) HEPA H14 (42923) Förfilter (42918)	HEPA H13 (42896) HEPA H14 (42924) Förfilter (42917)

Tillbehör

Dammskyddsdörr

Dammskyddsdörren är framtagen för att säkerställa en ren och säker arbetsmiljö vid renovering, rivning eller annat byggarbete där dammspridning kan utgöra ett problem.

Genom att skärma av arbetsytan effektivt minimeras risken för att damm sprids till omgivande utrymmen.

Kombinera med AirCube för maximal effekt

Tillsammans med AirCube luftrenare skapas undertryck och kontrollerad luftflödesriktning vilket håller dammet på plats och miljön hälsosam.

Enkel montering och universell passform.

Passar alla dörrstorlekar. Monteras utan specialverktyg och demonteras enkelt när arbetet är klart.

Flera alternativ - efter dina behov

Välj mellan tre kompletta kit eller en fristående dörr. Anpassa efter projektets behov.



Art.nr. Dammskyddsdörr

46352	Dammskyddsdörr
44464	Dammskyddsdörr Kit Ø200, Passar till DC AirCube 600
46907	Dammskyddsdörr Kit Ø250 Passar till DC AirCube 1200
46908	Dammskyddsdörr Kit Ø330 Passar till DC AirCube 2000

Tillbehör

46353	Transportväska	46356	Skyddande tejp 50mm x 50m
46354	Reservdelskit	46357	Special tejp 19mm x 25m
46355	Reducerande ring Ø250/300,	46358	Enhands taksupport
46434	Evakueringskit AC 600	46359	Självhäftande tätning
2182	Evakueringsslang AirCube 1200		
3352	Slangklämma		
42657	Slangkit, AirCube 2000		

Dustlight

Dustlight är en personburen realtidsmätare för respirabelt damm, utformad för att skydda arbetstagare mot dammexponering i industrin eller på byggarbetsplatsen.

Den smarta programvaran gör det enkelt att följa upp, analysera och hantera flera enheter, oavsett om du jobbar i liten skala eller i stor industriell verksamhet.



Art.nr. Dustlight 46866

Tillbehör

Klick Fast - Chest Strap 46867
 Klick Fast - Bracelet 46868
 Klick Fast - Clothing Fastening 46869
 Klick Fast - Leather Loop for Belt 46870
 Klick - Fast Click 46871
 USB Charger / Power Supply Unit 46872
 Magnetic Charging Cable 46873
 Dustlight Box for 6 pcs 46874
 Dustlight Box for 2 pcs 46875

Tillbehör

Sugkåpa för slipmaskin



Dust Shroud Expert Nr 1



Dust Shroud Pro Nr 2

Nr	Diameter på skivan	Material	Anslutning, Ø [mm]	Art.nr.
1	125 mm	Aluminium	38	46332
1	175 mm	Aluminium	38	46333
2	125 mm	Komposit	38	46334
2	175 mm	Komposit	38	46335

Tillbehör (art.nr.)

Delux Spanner (46347), verktyg för montering

Sugkåpor för rondeller

F 1½ - 3" (38-75mm)	27mm	6833
F 4" (100mm)	40-46mm	6670
F 4½" (115mm)	40-46mm	6671
F 5" (125mm)	40-49mm	6672
F 5" (125mm)	50mm	6673
F 7" (175mm)	54-61mm	6674
F 7" (175mm)	62-77mm	6675
D 4½" (115mm)	40-46mm	6681
D 5" (125mm)	40-49mm	6682
D 5" (125mm)	50mm	6673
D 7" (175mm)	54-61mm	6683
D 7" (175mm)	62-77mm	6684
N, K 4½" (115mm)	40-49mm	6676
N, K 5" (125mm)	40-45mm	6677
N, K 5" (125mm)	46-53mm	6678
N, K 7" (175mm)	62-77mm	6679
S 5" (125 mm)	50-77 mm	6680
S 6" (150 mm)	Special	6023



Sugkåpa för borrhammare, bilning, mejsling



①



②



③



④



⑤

Nr	Art.nr.	Anslutningsverktyg Ø [mm]	Slanganslutning Ø [mm]	Höjd [mm]
1	6621	48	38	158
2	6622	43	38	158
3	6077	32	32	112
4	6078	61	38	178
5	6130	Bälg för 6078, 6621 och 6622		


Filter och plastsäckar




	DC 1800	DC 2900	DC Tromb	DC Storm	DC 5900c	Våtsug
Art.nr för standardsäck						
Säckar	42291	42702	43619	46145	46145	42190
Longopac		44763	432177	44077	44077	
Art.nr för filter						
Finfilter, polyester	42028	42028	44017	44212	429204	
Finfilter, cellulosa	42029	42029	44043			
Finfilter PTFE	42028-02	42028-02	44213	44081	429203	
HEPA-filter H13	42027	42027	44016	42869 (4 kW)	42807 (9,2 kW)	
HEPA-filter H13				42807 (7,5 kW)		
HEPA-filter H14	42926	42926				

Slangar och kopplingar


Slangar



Kopplingar

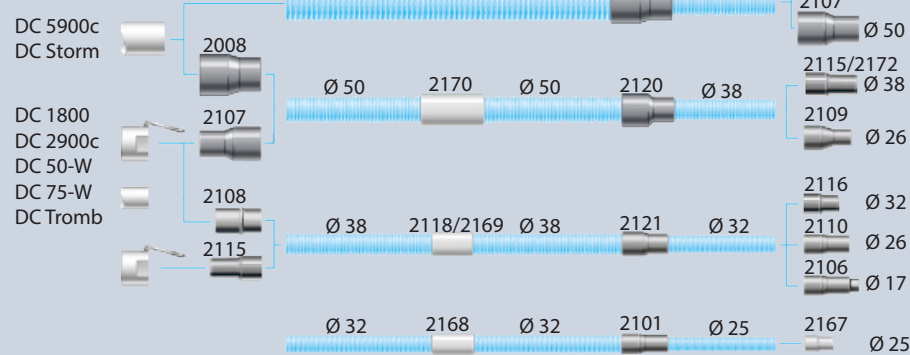

Svivlande kopplingar

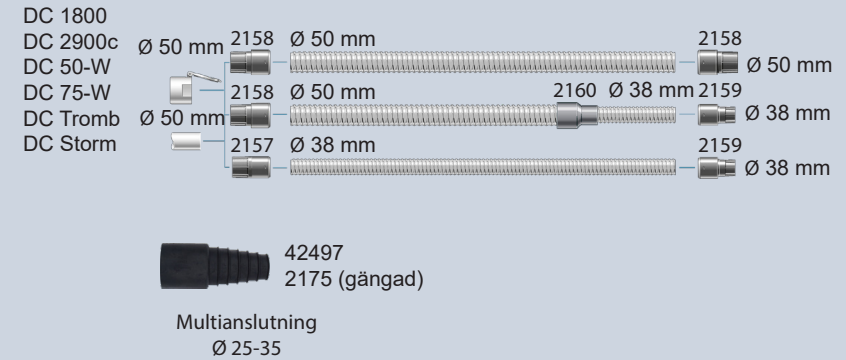

Städtillbehör


Ø 38 mm



Ø 50 mm



Ø 76 mm

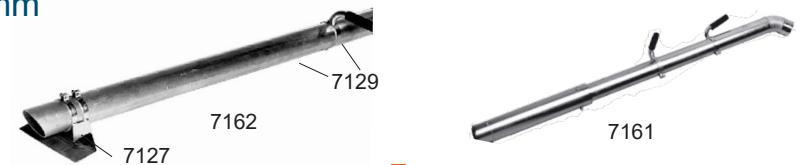



Healthy Business[®]

Dustcontrol

www.dustcontrol.se

Dustcontrol AB

Box 3088, Kumla Gårdsväg 14
SE-145 63 Norsborg
Phone: 08-531 940 00
E-mail: sales@dustcontrol.se
www.dustcontrol.se

Publicerat av Dustcontrol AB © 2026